


ТЕХНОЛОГИЧНА КАРТА

DecorDek®

Декоративна релефна мазилка за интериори



DECORDEK е пластична пастообразна мазилка, специално създадена за постигане на уникални и привлекателни релефни ефекти. Мазилката може да се нанася както бяла, така и предварително тонирана по много различни начини с дебелина на слоя 2-3 мм. Може да се използва в комбинация с един или съчетание от различни цветове на пъстрите финишни слоеве от VELÉ, VELÉ Silver&Gold, SHADÉ или SOGNI SK според вкусовете. Единствената граница е границата на

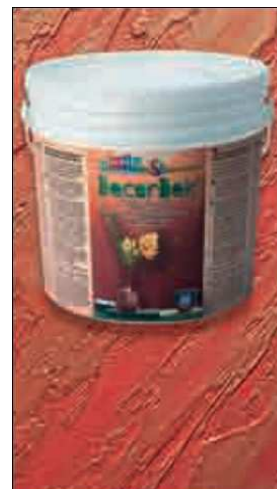

Вашата фантазия.

ОСНОВА:

Всяка подходяща за боядисване интериорна стена, изпълнена с гипсова мазилка или шпакловка.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА:

Уверете се, че повърхността е чиста, суха и здрава. Нанесете един слой от грунда ADIFIX, разреден както е указано и оставете да изсъхне. Препоръчително е да се грундират и нови стени.

**НАНАСЯНЕ:**

Нанесете DECORDEK с пластмасова маламашка в неравномерен пласт с произволен ефект. Продуктът дава възможност за възпроизвеждане на различни ефекти. След 10-12 часа нанесете един или няколко цвята от VELÉ, VELÉ Silver&Gold, SHADÉ или SOGNI SK според желания краен ефект. Разгледайте каталога SHOW EFFECT и демонстрационното DVD, за да се запознаете с детайлите на няколко от многото възможни дизайни.

**ОЦВЕТЯВАНЕ:**

DECORDEK се предлага като бяла база. Той може да бъде тониран по желаня и/ или след нанасянето да бъде допълнително оцветен с финишен слой от VELE' VELÉ Silver&Gold, SHADÉ, SOGNI SK в разнообразни разцветки и свободни техники на нанасяне.

РАЗРЕЖДАНЕ:

готова за употреба



Теразид ЕООД

София, гара Искър, ул. 5004 №5, тел.: 02/ 979 99 71, факс: 02/ 979 99 70, e-mail: office@adicolor.bg, www.adicolor.bg

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

разходна норма: твърде разнородна според желания ефект
..... за финашното покритие зависи от
..... продукта

време за съхнене при 25°C: 6-8 часа

време за следващ слой: 10-12 часа

относителна плътност: 1480 ± 20 гр/л

V.O.C. (съгласно 2004/42/CE) 81 ± 1 гр/л (Кат. L VA от 2010, максимална стойност:
200 гр/л)



ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ:

Не нанасяйте при температура на въздуха или повърхността под 5°C и над 28°C. Внимателно проверете разходните норми и общата площ, за да избегнете недостиг на продукт и намалите риска от разминаване в тоновете. Премахнете ограничителното тиксо, ако сте използвали такова, преди продуктът да изсъхне. Предпазвайте от замръзване.

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ:

топла вода

Всяка информация, предоставена устно или писмено, е само за справка. Условиата и възможностите за използване може да се влияе от външни фактори извън нашия контрол и следователно е предоставена добросъвестно, но без гаранция. Adicolor си запазва правото да променя всички данни и информация, без предупреждение. Нашите специалисти са на разположение за по-подробна информация.